CHAVESBAO
Lontana Group

C/ Bizkargi, 6 – POL. SARRIKOLA
48195 LARRABETZU (BIZKAIA)
Tel. 944 123 199 Fax. 944 117 132

Scheda tecnica

Titolo	Golfare femmina

1.- Applicare il prodotto.

Golfare femmina in acciaio forgiato con rivestimento di zinco o in acciaio inossidabile.

2- Dimensioni del prodotto

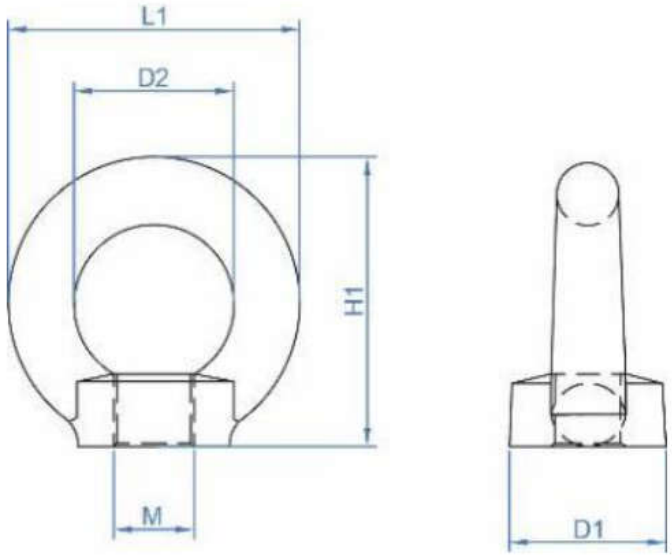

Ø CAVO	M	L1	D1	D2	H1
20	M6	36	20	20	36
20	M8	36	20	20	36
25	M10	45	25	25	45
30	M12	54	30	30	53
30	M14	54	30	30	53
35	M16	63	35	35	62
35	M18	63	35	35	62
40	M20	72	40	40	71
45	M22	72	40	40	71
50	M24	90	50	50	90
60	M30	108	65	60	109
70	M36	126	75	70	128

C/ Bizkargi, 6 – POL. SARRIKOLA
48195 LARRABETZU (BIZKAIA)
Tel. 944 123 199 Fax. 944 117 132

3- Raccomandazioni

Il golfare deve essere controllato prima di ogni utilizzo per verificare che non sia danneggiato. In caso di difetti, quali cricche o deformazioni, deve essere sostituito.

Deve sempre essere selezionato il golfare idoneo a sopportare il carico (vedere tabella dei carichi).

I golfari non devono essere caricati lateralmente.

4- Carichi

CAVO	METRICA	Capacità di carico assiale per golfare (WLL) Capacità di carico	Capacità di carico per anello (WLL) 0° < β ≤ 45°	Capacità di carico per anello (WLL) β > 45° - 60°	Capacità di carico per anello (WLL) 0° ≤ β ≤ 45°
					
20	M6	75	55	38	
20	M8	140	100	70	
25	M10	230	170	115	
30	M12	340	240	170	
35	M14	490	350	245	
35	M16	700	500	350	
40	M18	850	600	425	
40	M20	1200	860	600	
45	M22	1400	1000	700	
50	M24	1800	1290	900	
60	M30	3200	2300	1600	
70	M36	4600	3300	2300	