

Scheda tecnica

Titolo	Tenditore saldabile
Norma	DIN 1480

1.- Scopo e campo di applicazione


Tenditore per fune composto da estremità dritte, prodotto in acciaio forgiato con rivestimento elettrolitico di zinco.

Un elemento ha filettatura sinistra e l'altro filettatura destra. I tenditori riportano la marcatura della metrica e una "L" nel caso di filettatura sinistra.

L'accessorio esegue il tensionamento ruotando il corpo del tenditore fino a ottenere la tensione desiderata.

Si raccomanda sempre che il tenditore lavori in linea retta o a trazione per garantirne il corretto funzionamento.

2- Dimensioni del prodotto e carichi WLL

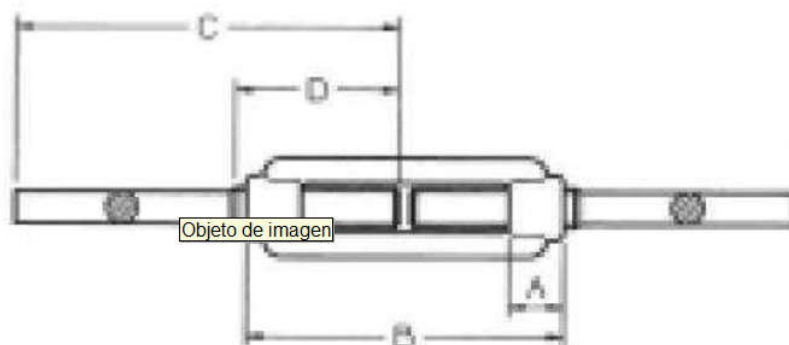

M	A	B	D	C	WLL
M6	12	110	60	120	285
M8	15	110	65	120	320
M10	18	125	75	150	600
M12	21	125	75	150	665
M14	24	140	90	165	865
M16	27	170	100	200	1665
M20	34	200	120	220	2200
M22	36	220	120	220	3335
M24	39	255	150	260	3665
M30	45	255	160	260	7335